

Редуктор Ц2-250 Цилиндрический редуктор Ц2-250 – крановый двухступенчатый редуктор, используется при повторно-кратковременных режимах работы. Основная сфера применения это приводы грузоподъемных кранов. Данный тип редуктора изготавливается с раздвоенным шевронным зацеплением на первой ступени, такая конструкция повышает плавность хода и значительно увеличивает срок службы. [ТУТ](#)

Редуктор Ц2-250 Цилиндрический редуктор Ц2-250 – крановый двухступенчатый редуктор, используется при повторно-кратковременных режимах работы. Основная сфера применения это приводы грузоподъемных кранов. Данный тип редуктора изготавливается с раздвоенным шевронным зацеплением на первой ступени, такая конструкция повышает плавность хода и значительно увеличивает срок службы. [ТУТ](#)

Редуктор Ц2-250 Цилиндрический редуктор Ц2-250 – крановый двухступенчатый редуктор, используется при повторно-кратковременных режимах работы. Основная сфера применения это приводы грузоподъемных кранов. Данный тип редуктора изготавливается с раздвоенным шевронным зацеплением на первой ступени, такая конструкция повышает плавность хода и значительно увеличивает срок службы [ТУТ](#)

Редуктор Ц2-300 в основном применяется в подъемно-транспортных механизмах кранового оборудования. Данный редуктор имеет две ступени передач, первая ступень с шевронным зацеплением, что определяют достаточно высокий крутящий момент, при относительно малых габаритах. Корпус редуктора чугун или сталь, но в основном это высокопрочный чугун.

{gallery}C2{/gallery}

Цена 87000 руб.

Пример обозначения редуктора Ц2-300

Редуктор Ц2-300-50-12-Ц-У2 , где:

1. **Ц2** - тип редуктора;
2. **300** - межосевое расстояние;
3. **50** - номинальное передаточное число;
4. **12** – вариант сборки;
5. **Ц** – исполнение концов валов (Ц -цилиндрический, К – конический, П- полый, М-зубчатая полумуфта);
6. **У2** - исполнение для умеренного климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69


Основные технические характеристики редукторов Ц2

Типоразмер редуктора	Передаточное число u	Мт, Н*м	Масса редуктора, кг	86
редуктор Ц2-250	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40,50	2500		
редуктор Ц2-300	3400	138		
редуктор Ц2-350	5800	210		
редуктор Ц2-400	8000	315		
редуктор Ц2-400П	9200	290		
редуктор Ц2-500	18000	500		
редуктор Ц2-650	33500	1100		
редуктор Ц2-750	47500	1650		
редуктор Ц2-1000	128000	3700		

Габаритные размеры цилиндрических редукторов типа Ц2

Редуктор крановый Ц2-300

Автор: PTR
07.03.2020 20:30 - Обновлено 30.11.2025 11:32

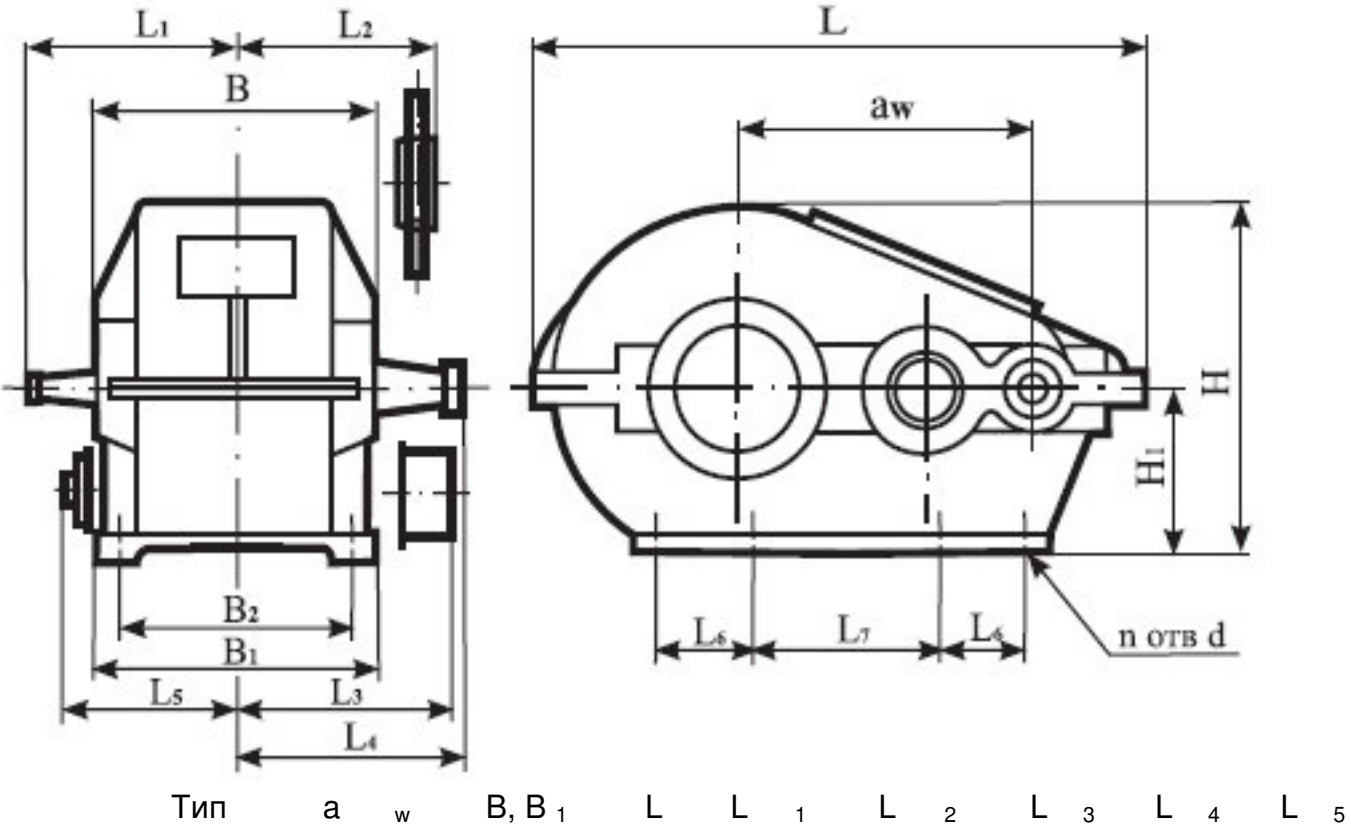


Варианты сборки цилиндрических редукторов типа Ц2

Редуктор крановый Ц2-300

Автор: PTR

07.03.2020 20:30 - Обновлено 30.11.2025 11:32

 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18
 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28
 31	 32	 33	 34	 35		 37	 38