

Крановый вертикальный трехступенчатый цилиндрический *редуктор В-400* в основном используется в механизмах передвижения такой техники, как мостовые опорные однобалочные краны, грузоподъемностью от 1 до 5 т. Корпус редуктора выполнен из высокопрочного чугуна и состоит из трех частей. В корпусе редуктора имеется технологическое отверстие, которое позволяет контролировать состояние шестерней и наличие смазки в редукторе.



Цена - 80500 руб.

Пример условного обозначения редуктора В-400

В-400-20-У1, В-400-40-У1

Где: В — тип редуктора;

400 — межосевое расстояние;

20, 40 — передаточное число;

У1 — климатическое исполнение.

Основные технические характеристики редуктора В-400

Типоразмер редуктора, мм Число ступеней редуктора, шт Масса редуктора, кг

Допускаемый

крутящий

редуктор В-400 цена производитель

Автор: PTR

23.02.2020 09:02 - Обновлено 30.11.2025 11:34

момент Нм

Объем масла л

В-400

18;20;28;40;50


420

106

585-1850

0,7


Габаритные размеры редуктора В-400

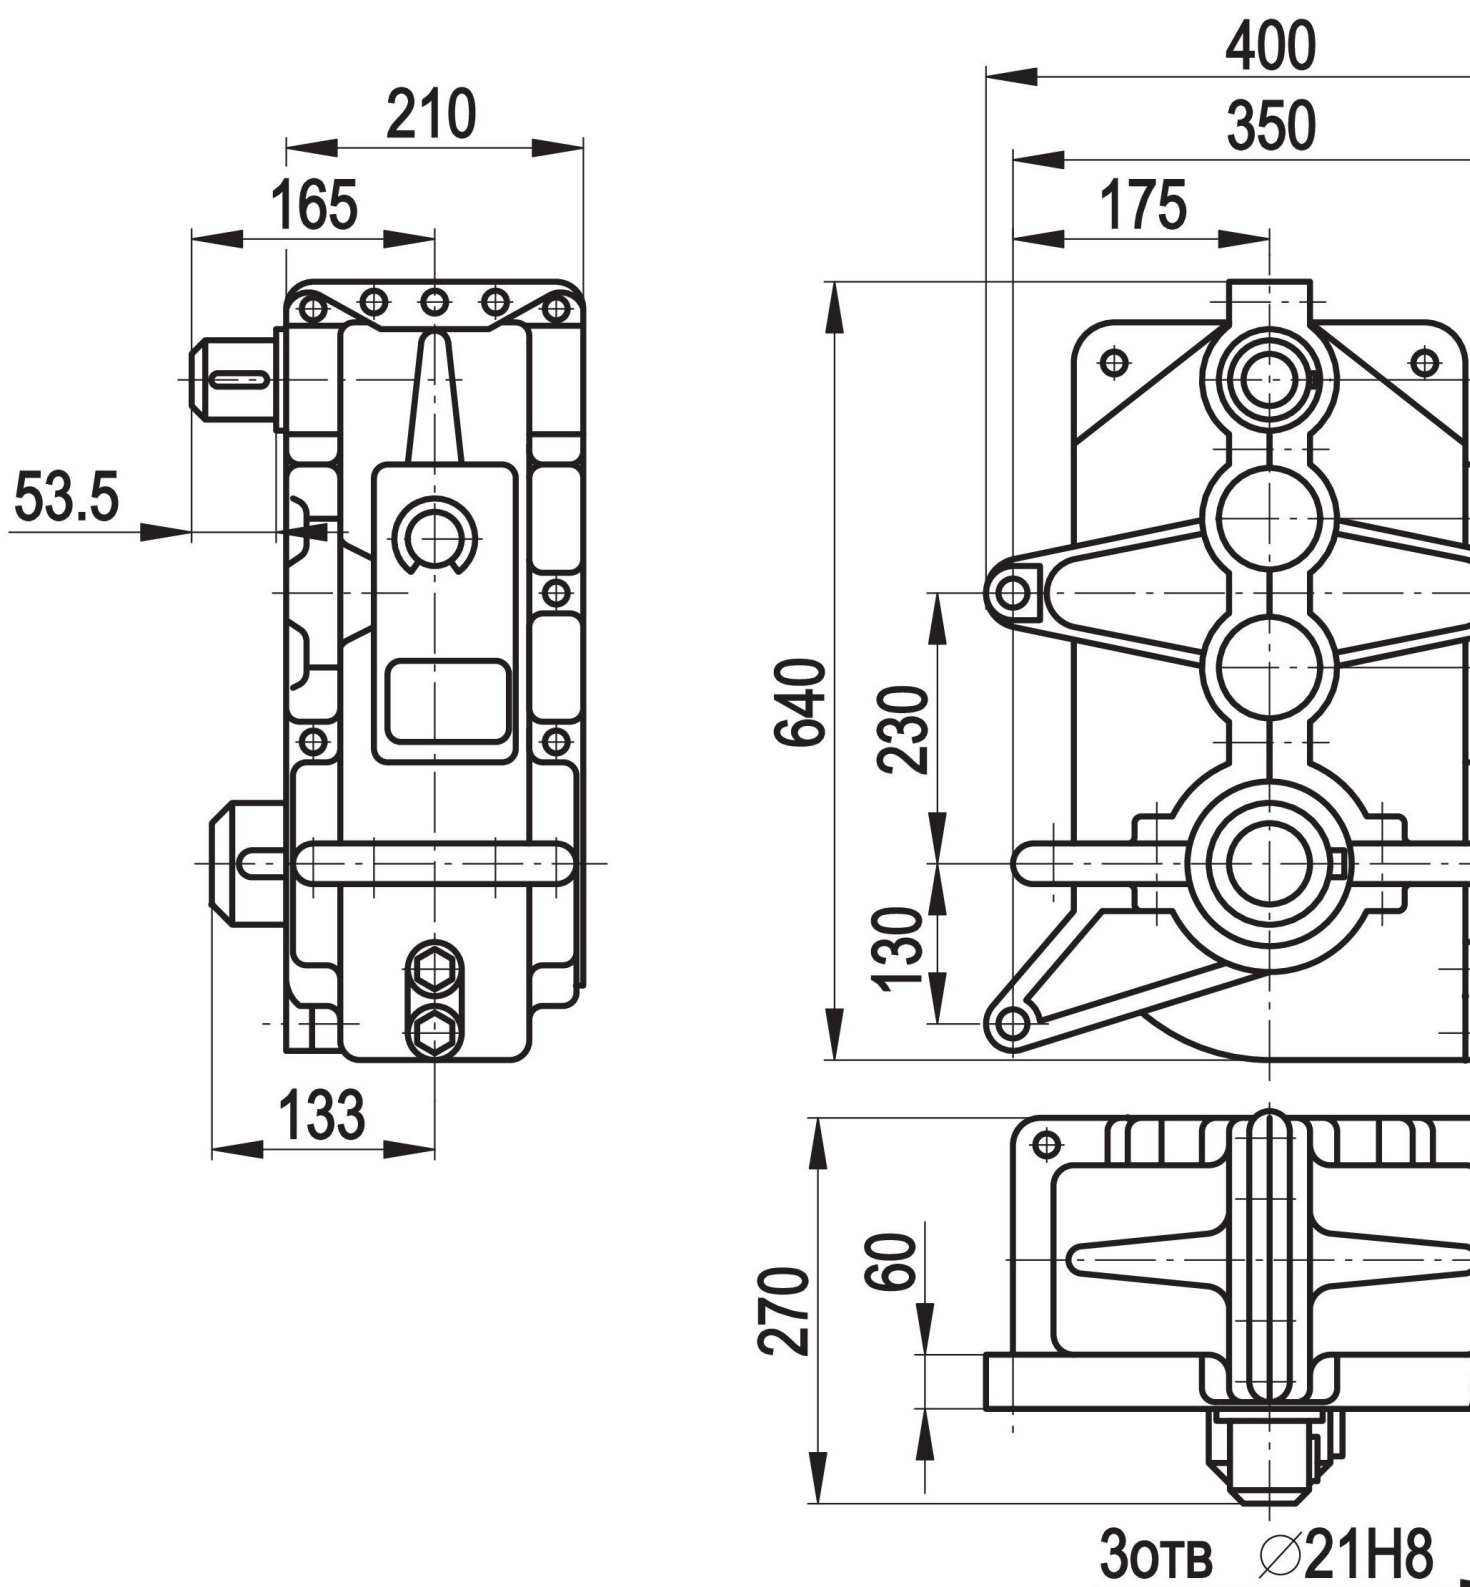

Размеры и диаметр входного и выходного вала редуктора В-400

ВХОДНОЙ

ВЫХОДНОЙ

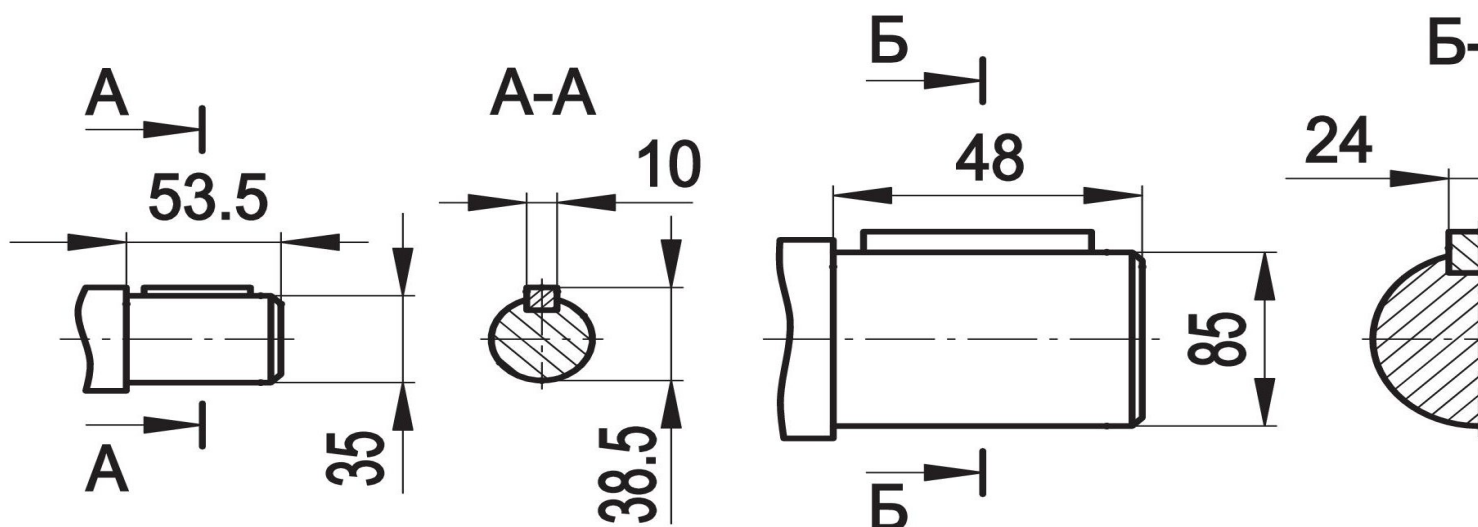

Размеры и чертежи [реду](#)ктора В-400 Чертеж с габаритными и присоединительными размерами

Размеры и чертежи [реду](#)ктора В-400 Чертеж с габаритными и присоединительными размерами

редуктор В-400 цена производитель

Автор: PTR

23.02.2020 09:02 - Обновлено 30.11.2025 11:34

редуктор В-400 цена производитель

Автор: PTR

23.02.2020 09:02 - Обновлено 30.11.2025 11:34

редуктор В-400 цена производитель

Автор: PTR

23.02.2020 09:02 - Обновлено 30.11.2025 11:34
